



# 产品技术说明书

Epolin, Inc.  
358-364 Adams Street  
Newark, NJ 07105 USA  
Tel: (888) 782-3530  
Fax: (973) 465- 5353  
E-mail: epolin@epolin.com  
Web: www.epolin.com

## Epilight™ 7527G 可见光截止染料


### 性能和用途

本品可过滤波长 200 纳米到 1065 纳米的光  
本品适用于涂料  
本品不适用于喷射模塑  
外观：黑色粉末

### 性能（与溶剂型丝印油墨混合）

透射率	波长
<1%	200 纳米-1065 纳米
10%	1095 纳米
>70%	1185 纳米
>75%	1200 纳米

Epilight™ 7527G 透射光谱  
(跟溶剂型丝印油墨混合，在聚酯薄膜上一次通过 125 目筛网)

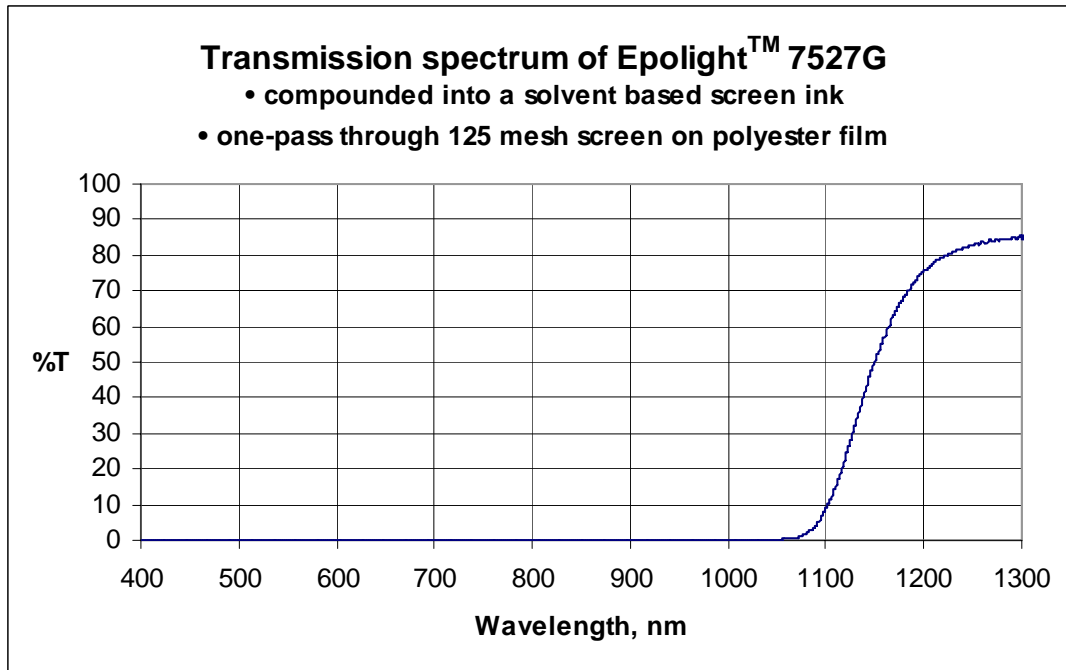

波长，纳米

Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.