



产品技术说明书

Epolin, Inc.
358-364 Adams Street
Newark, NJ 07105 USA
Tel: (888) 782-3530
Fax: (973) 465- 5353
E-mail: epolin@epolin.com
Web: www.epolin.com

Epilight™ 5699 可见光染料


性能和用途

本品具有优异的可见光透射性
本品为窄带吸收
本品适用于喷射模塑
本品在日光照射下具有非常好的稳定性

理化性质

最大吸收波长, λ_{\max} : 595 纳米
在丙酮中的吸收率: $180 \text{ L g}^{-1} \text{ cm}^{-1}$
外观: 紫色粉末
熔点: $>300^\circ\text{C}$
溶解度 (克) / 100 克溶剂:
 二氯甲烷 1.0 克
 丙酮 1.2 克
 甲苯 2.5 克

Epilight™ 5699 在氯仿中的标准化吸收光谱

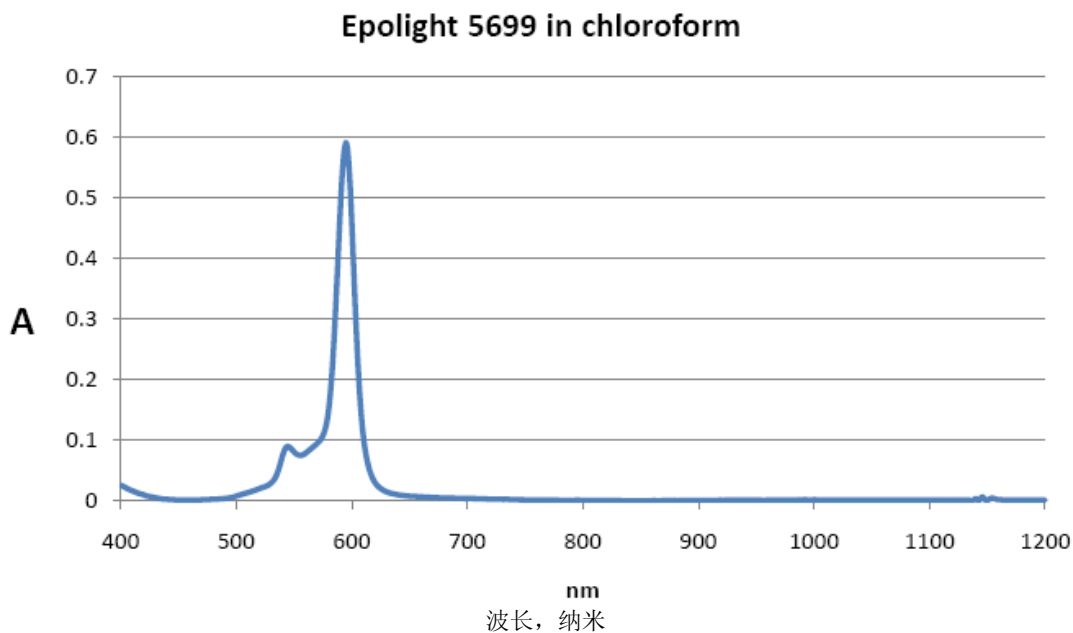

Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.