

Epilight™ 3169 近红外染料


性能用途

本品具有优异的热稳定性
本品适用于高温下注模
本品难溶于大多数有机溶剂
本品含有镍

理化性质

最大吸收波长 λ_{\max} : 934 纳米
氯仿中的吸收率: 53 L g⁻¹ cm⁻¹
外观: 黑色粉末
熔点: 300-302°C
溶解度/100 克溶剂:
 丙酮: 0.83 克
 二甲苯: 0.09 克
 环己酮: 1.80 克

E3169 在氯仿中的标准化吸收光谱

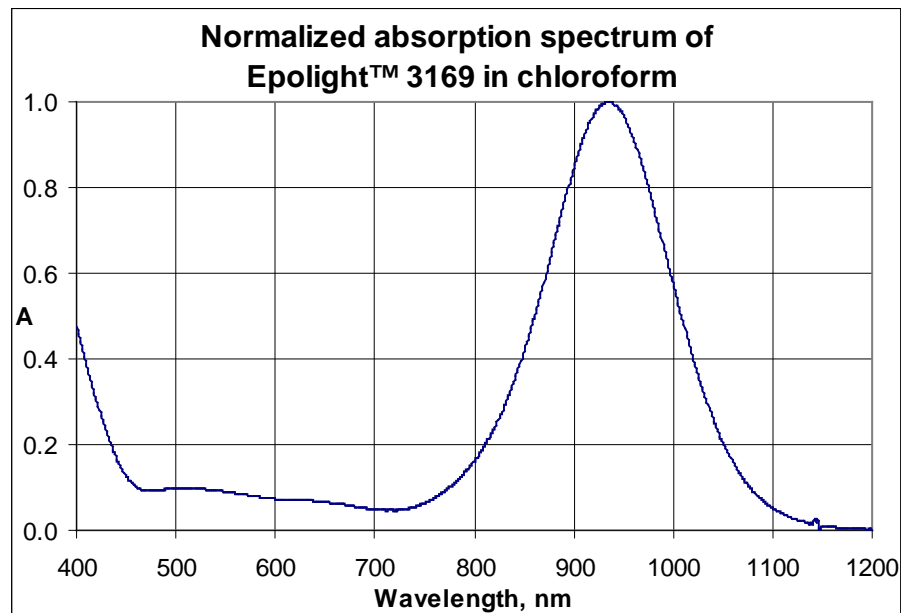

波长, 纳米

Although the information in this data sheet is presented in good faith and believed to be correct, Epolin, Inc. makes no representations or warranties as to the completeness or accuracy of the information which is supplied upon the condition that the persons receiving same will make their own determination as to its suitability for their purposes prior to use. In no event will Epolin, Inc. be responsible for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance upon information from this data sheet or the products to which the information refers.